



FOTON
by CP FOTON


AUMAN EST A

ทุกไมล์ขึ้นใจ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

SUCCESS



ซีพี โฟตอน AUMAN EST A 430 แรงแม้ (AMT)
รถหัวลากขนาดใหญ่ ระบบส่งกำลังกึ่งอัตโนมัติ...ระดับเว็ลด์คลาส!

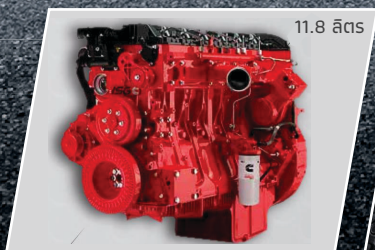

11.8 ลิตร


• Cummins Commonrail 430 แรงแม้



• เกียร์ ZF แบบกึ่งอัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า



• ห้องโดยสารกว้าง พร้อมเตียง 2 ชั้น

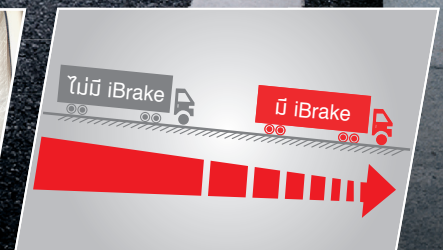

• ระบบช่วยเบรก iBrake

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN EST A 430

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 430 แรงแม้ (6x4)

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 430 แรงแม้ แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกหรือลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins

- ชุดเกียร์ ZF 12 เกียร์เดินหน้าแบบ AMT กึ่งอัตโนมัติ ขับสบายไม่ต้องเหยียบคลัตช์
- ห้องโดยสารขนาดใหญ่ มีช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 3 ช่อง พร้อมเบาะนั่งแบบถูลมขนาดใหญ่ และที่นอน 2 ชั้น เพื่อการขับทางไกล
- ขับขี่สะดวกสบายด้วย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS



ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST A 430 (AMT)

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4269SNFKB-R4	หน่วย	EST A 430
น้ำหนักรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด	กก.	50,500
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์		
หน้า	กก.	5,045
หลัง	กก.	4,055
รวม	กก.	9,100
หัวเก๋ง		
แบบ Hi Roof		ที่นอน 2 ชั้น
ขนาด [กว้างxยาวxสูง]	มม.	2,490x2,280x3,900
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม. / ชม.	115
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	11.31
เครื่องยนต์		
รุ่น		Cummins ISGe3-430
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ใต้เครื่องเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	132 x 144
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	11,800
กำลังสูงสุด (ECE net)	แรงม้า/รอบต่อนาที	430/1,900
(ECE net)	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	315/1,900
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	กก.-ม./รอบต่อนาที	204/1,000-1,400
(ECE net)	นิวตัน-ม./รอบต่อนาที	2,000/1,000-1,400
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำ พร้อมถังสำรอง
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง และกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	420 + 260
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบหมุนวน
คลัสติง		
แบบ		คลัสติงแห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวนอน
ระบบควบคุม		นิวมติกและสปริงไต่อะเพรม

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4269SNFKB-R4	หน่วย	EST A 430
เกียร์		
รุ่น		ZF12TX2420TD (AMT)
แบบ		เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 12 เกียร์ดินหน้า
อัตราทด	เกียร์ : ต่อ 1	16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 ถอยหลัง 15.540; 12.030; 3.400; 2.640
แชสซีส์		
แบบ		เหล็กรูปตัว I [แบบฉบับดั้งเดิม]
เพลลา		
หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอซ์บี
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500
หลัง : แบบ		แบบโง เพลลาอยตัว เฟืองไฮโปยด์พร้อมดีฟล็อก
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.083/3.364
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แพนสปริง, โชคอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง : แบบ		ตุ้มลงจำนวน 8 ลูก, โชคอัพพร้อมเหล็กกันโคลง
ขนาดล้อและยาง		
กระทะล้อ	มาตรฐานเพื่อเลือก	9.00 x 22.5 นิ้วต 10 ตัว 8.25 x 22.5 นิ้วต 10 ตัว
ยาง	มาตรฐานเพื่อเลือก	295/80R22.5 315/80R22.5
ระบบเบรก		
แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความชื้นระบบลม
หน้า		ดีสก์เบรก
หลัง		ดรัมเบรก
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
เบรกช่วยแบบ		iBrake
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		ZF8098
อัตราทด	ต่อ 1	18.5
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	9.00
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 165Ah จำนวน 2 ลูก
อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24 / 3.08
มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24 / 7.5

Model	Dimensions										Unit:mm
AUMAN EST A 430	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	
	3,975	7,155	2,500	3,900	1,690	1,420	210	2,030	1,830	850	

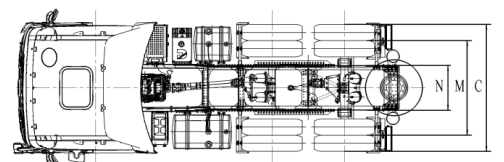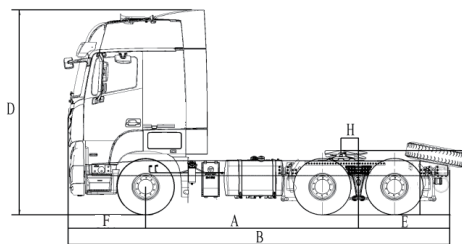

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800
www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

Contact:

FOTON EEC (โฟตอน อีอีซี)
M. 081 829 3344

