CP FOTON


AUMAN EST 400

ทุกไมล์มั่นใจ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ




ซีพี โฟตอน AUMAN EST 400 แรงม้า (MT/AMT)


รถหัวลากขนาดใหญ่ 400 แรงม้า...ระดับเวิลด์คลาส!

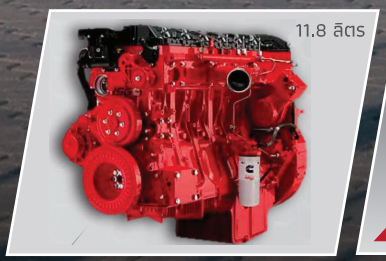


- Cummins Commonrail 400 แรงม้า

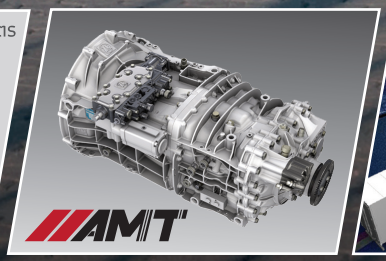

- เกียร์ ZF แบบธรรมดาและแบบกึ่งอัตโนมัติ

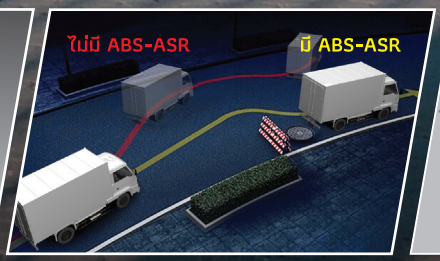

- ระบบเบรก ABS – ASR

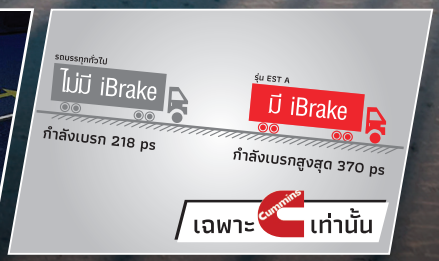

- ระบบช่วยเบรก iBrake

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN EST 400

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 400 แรงม้า (6x4)

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 400 แรงม้า แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเบรก หรือลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins
- ชุดเกียร์ ZF เข้าเกียร์แม่นยำ ส่งถ่ายกำลังต่อเนื่องทุกช่วงความเร็ว มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์กึ่งอัตโนมัติ
- หัวเก๋งออกแบบล้ำสมัย พร้อมขนาดความสูง และน้ำหนักตัวรถที่เหมาะกับงานขนส่งเมืองไทย
- หัวเก๋งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทก ตามข้อกำหนด ECE R-29
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
- พวงมาลัยแบบ มัลติฟังก์ชั่น
- เบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ ขับสบายเพื่อการขับขี่ทางไกล

CP FOTON

AUMAN EST 400

ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST 400

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RH	หน่วย	EST 400 MT	EST 400 AMT
น้ำหนักรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด	กก.	50,500	
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์			
หน้า	กก.	4,300	
หลัง	กก.	4,200	
รวม	กก.	8,500	
หัวเก๋ง			
แบบ Low Roof		ที่นอนเดี่ยว	
ขนาด [กว้างxยาวxสูง]	มม.	2,490x2,280x2,962	
สมรรถนะ			
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม./ชม.	90	
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	39	13.5
เครื่องยนต์			
รุ่น		Cummins ISGe3-400	
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเรคอินเจคชั่นเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์	
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6	
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	132 x 144	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	11,800	
กำลังสูงสุด [ECE net]	แรงม้า/รอบต่อนาที	400/1,900	
[ECE net]	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	293/1,900	
แรงบิดสูงสุด [ECE net]	กก.-ม./รอบต่อนาที	204/1,000-1,400	
[ECE net]	นิวตัน-ม./รอบต่อนาที	2,000/1,000-1,400	
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17	
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำ พร้อมถังสำรอง	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง และกรองอากาศ			
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ	
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	450	
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบหมุนวน	
คลัตช์			
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน	
ระบบควบคุม		นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม	
เกียร์			
รุ่น		ZF16S2230TD [MT]	ZF12TX2420TD [AMT]
แบบ		เกียร์ธรรมดา 16 เกียร์เดินหน้า	เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า


Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RH	หน่วย	EST 400 MT	EST 400 AMT
เกียร์			
อัตราทด	เกียร์ : ต่อ 1	16.41; 13.80; 11.28; 9.49; 7.76; 6.53, 5.43; 4.57; 3.59; 3.02; 2.47; 2.08; 1.70 1.43; 1.19; 1.00 ถอยหลัง 15.36; 12.92	16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900; 4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680; 1.290; 1.000 ถอยหลัง 15.540; 12.030; 3.400; 2.640
แชสซีส์			
แบบ		เหล็กรูปตัว [แบบขันน็อต	
เพลา			
หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียด ไอบีม	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500	
หลัง : แบบ		Axle Plonetory, Wheel Hub & Final Reduction	แบนโจ เพลาลอยตัว เฟืองไฮปอยด์ พร้อมดิฟล็อก
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000	
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.08	3.364
ระบบกันสะเทือน			
หน้า : แบบ		แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโครง	
หลัง : แบบ		แหนบแบบหลายแผ่นอัดซ้อน, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโครง	
ขนาดล้อและยาง			
กระทะล้อ	มาตรฐาน เผื่อเลือก	8.25 x 22.5 น็อต 10 ตัว 9.00 x 22.5 น็อต 10 ตัว	
ยาง	มาตรฐาน เผื่อเลือก	295/80R22.5 315/80R22.5	
ระบบเบรก			
แบบ		ฟูลแอร์เบรก [ลมล้วน] วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความชื้นระบบลม	
หน้า		ดรัมเบรก	
หลัง		ดรัมเบรก	
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง	
ระบบช่วยเบรกแบบ		iBrake	
ระบบพวงมาลัย			
แบบ		ZF8098	
อัตราทด	ต่อ 1	18.5	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	9.00	
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 165Ah จำนวน 2 ลูก	
อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24 / 3.08	
มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24 / 7.5	


หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

Dimensions Unit:mm

Model	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N
AUMAN EST 400	3,975	6,890	2,500	2,969	1,450	1,420	100-380	2,010	1,804	780



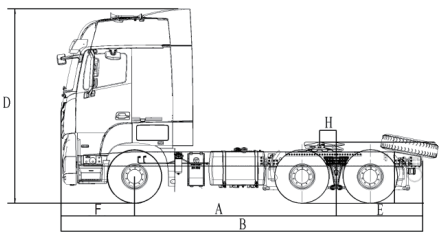

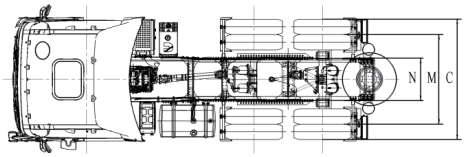

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

Contact:

FOTON EEC (โฟตอน อีอีซี)

M. 081 829 3344

24 Hrs. HOTLINE CP FOTON 02-826-9880

ENGINE TRANSMISSION ASR SYSTEM ABS SYSTEM FOTON TOTAL CARE 6 YEAR WARRANTY 800,000 km