CP FOTON


AUMAN EST 430

ทุกไมล์มั่นใจ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

SUCCESS



ซีพี โฟตอน AUMAN EST 430 แรงม้า (MT) Hub Reduction
รถหัวลากขนาดใหญ่ 430 แรงม้า...ระดับเวิลด์คลาส!

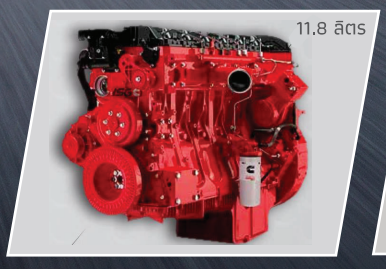


- Cummins Commonrail 430 แรงม้า



- เฟืองท้ายแบบมีอัตราทดที่ดุมล้อ (Hub Reduction)



- ห้องโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่

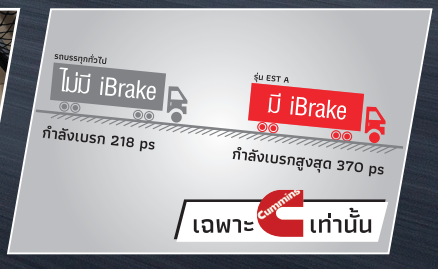

- ระบบช่วยเบรก iBrake

**ภาพใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น

CP FOTON AUMAN EST 430

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 430 แรงม้า (6x4)

- เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 430 แรงม้า แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกหรือลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins
- ชุดเกียร์ ZF 16 เกียร์เดินหน้า เข้าเกียร์แม่นยำ ส่งถ่ายกำลังต่อเนื่องทุกช่วงความเร็ว
- Hub Reduction เฟืองท้ายแบบมีอัตราทดที่ดุมล้อ เหมาะสุดสำหรับงานบรรทุกหนัก
- หัวเก๋งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทกตามข้อกำหนด ECE R-29
- ห้องโดยสารขนาดใหญ่ มีช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 3 ช่อง พร้อมเบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ และที่นอน 2 ชั้น เพื่อการขับทางไกล
- ขับขี่สะดวกสบายด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
- มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- ถังน้ำมันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า

CP FOTON

AUMAN EST 430

ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST 430 (MT) Hub Reduction

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RC	หน่วย	EST 430
น้ำหนักรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด	กก.	50,500
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์		
หน้า	กก.	4,860
หลัง	กก.	4,200
รวม	กก.	9,060
หัวเก๋ง		
แบบ High Roof		ที่นอน 2 ชั้น
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	มม.	2,490x2,280x3,900
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	กม. / ชม.	112
ความสามารถในการไต่ทางชัน	องศา	11.31
เครื่องยนต์		
รุ่น		Cummins ISGe3-430
แบบ		เครื่องยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเรคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
จำนวนกระบอกสูบ	สูบ	6
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	132 x 144
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	11,800
กำลังสูงสุด (ECE net)	แรงม้า/รอบต่อนาที	430/1,900
(ECE net)	กิโลวัตต์/รอบต่อนาที	315/1,900
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	กก.-ม./รอบต่อนาที	204/1,000-1,400
(ECE net)	นิวตัน-ม./รอบต่อนาที	2,000/1,000-1,400
อัตราส่วนกำลังอัด	ต่อ 1	17
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำ พร้อมถังสำรอง
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง และกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ถังอลูมิเนียม พร้อมฝาล็อก
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	700
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบหมุนวน
คลัตช์		
แบบ		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
ระบบควบคุม		นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม


หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน


Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259SMFKB-RC	หน่วย	EST 430
เกียร์		
รุ่น		ZF16S2230TD (MT)
แบบ		เกียร์ธรรมดา 16 เกียร์เดินหน้า
อัตราทด	เกียร์ : ต่อ 1	16.41; 13.80; 11.28; 9.49; 7.76; 6.53 5.43; 4.57; 3.59; 3.02; 2.47; 2.08; 1.70 1.43; 1.19; 1.00 ถอยหลัง 15.36; 12.9
แชสซีส์		
แบบ		เหล็กรูปตัว [แบบขันมันได
เพลา		
หน้า : แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียด ไอบีม
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	6,500
หลัง : แบบ		Axle Plonetory, Wheel Hub & Final Reduction
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	กก.	26,000
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.86
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโครง
หลัง : แบบ		แหนบแบบหลายแผ่นอัดซ้อน, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโครง
ขนาดล้อและยาง		
กระทะล้อ	มาตรฐาน เผื่อเลือก	9.00 x 22.5 น็อต 10 ตัว 8.25 x 22.5 น็อต 10 ตัว
ยาง	มาตรฐาน เผื่อเลือก	315/80R22.5 295/80R22.5
ระบบเบรก		
แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS มีอุปกรณ์จับความชื้นระบบลม
หน้า		ดรัมเบรก
หลัง		ดรัมเบรก
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
ระบบช่วยเบรกแบบ		iBrake
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		ZF8098
อัตราทด	ต่อ 1	18.5
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	9.00
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่	โวลต์ / แอมป์-ชม.	12V, 165Ah จำนวน 2 ลูก
อัลเตอร์เนเตอร์	โวลต์ / แอมป์	24 / 3.08
มอเตอร์สตาร์ท	โวลต์ / กิโลวัตต์	24 / 7.5

Dimensions Unit:mm

Model	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N
AUMAN EST 430	4,000	6,930	2,510	3,900	1,470	1,420	350	2,010	1,800	780



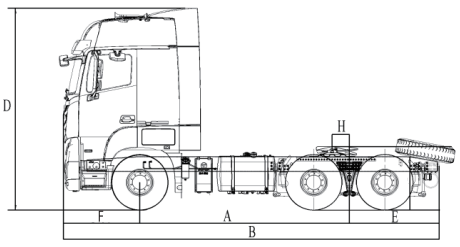

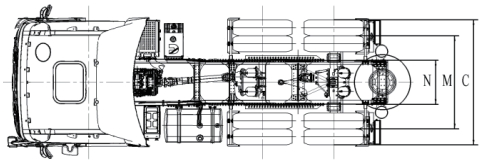

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

Contact:

FOTON EEC (โฟตอน อีอีซี)

M. 081 829 3344

24 Hrs. HOTLINE CP FOTON 02-826-9880

Cummins ENGINE | ZF TRANSMISSION | ASR SYSTEM | ABS SYSTEM | FOTON TOTAL CARE | 6 YEAR WARRANTY 800,000 km